


Log Max[®] 7000C

HEADS ABOVE THE COMPETITION

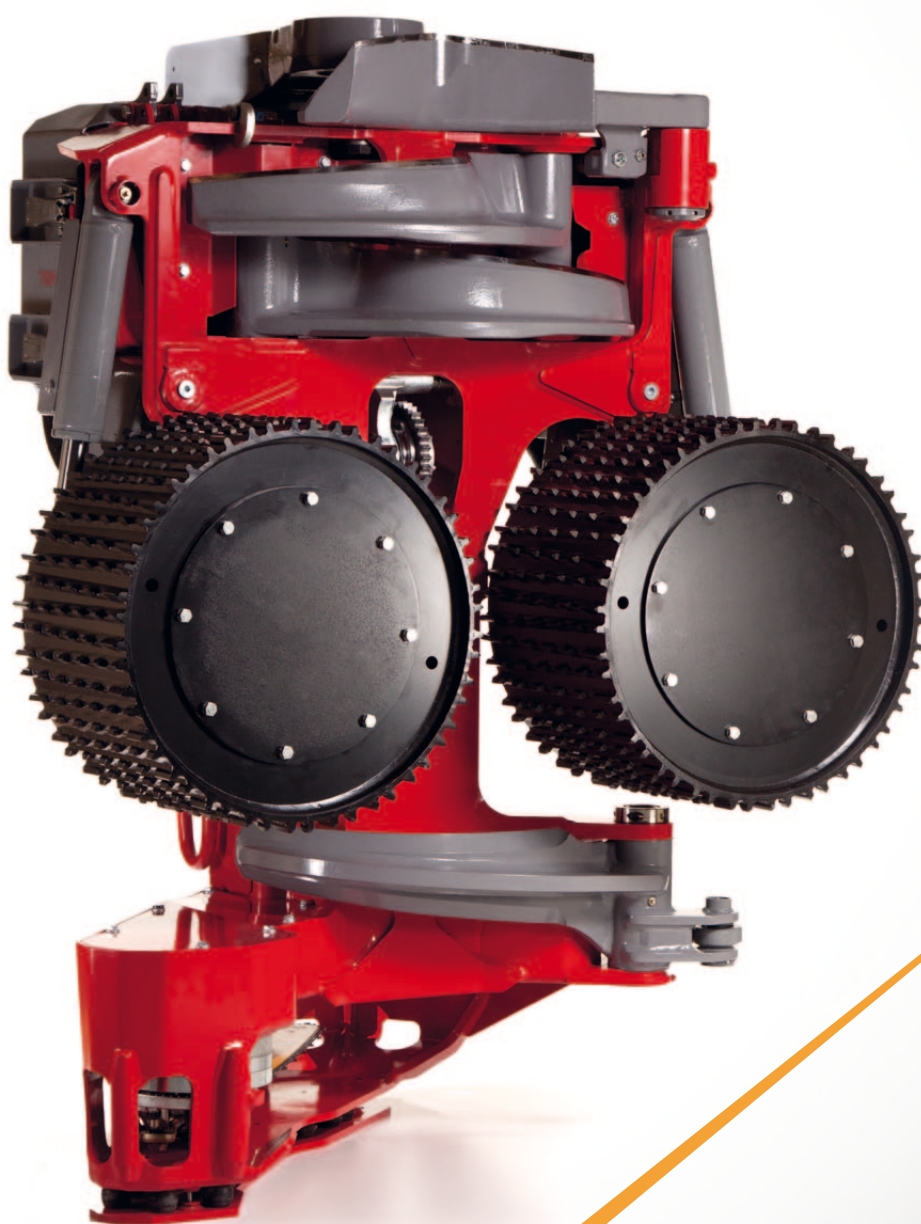

www.logmax.com

¡ROBUSTO Y LIGERO PARA LA CORTA FINAL!




Log Max 7000C es una cabeza procesadora diseñada para madera muy pesada. Este cabezal combina alta potencia con alta velocidad, con lo que consigue el mejor rendimiento con troncos muy pesados y con exceso de ramas.

Motores de desplazamiento variable en los rodillos ofrecen alta velocidad con maderas de menor tamaño y se regula automáticamente para troncos más pesados y resistentes.

Un sistema hidráulico de alto rendimiento ofrece un gran caudal a la sierra inferior para cortes rápidos.

El sistema patentado Log Max de control de las cuchillas aumenta la productividad minimizando la fricción en la alimentación. El perfil único de su curva compuesta en las cuchillas de desrame, ofrece una gran eficacia de corte e incrementa la calidad del tronco.

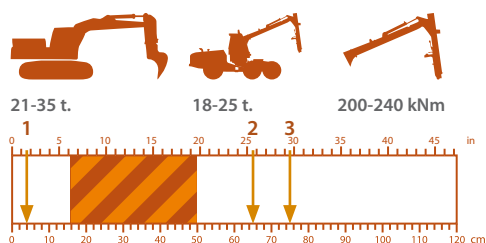

La gama más productiva

1. El diámetro mínimo de desrame
2. El diámetro máximo de corte
3. El diámetro máximo de corte, opc

Opciones rodillos de alimentación
V-Steel, Acero, Eucaliptos

Equipo opcional

Marcae de color, Equipo para eucaliptos
Kit de reparación de campo, Sensores encontrar final
Cuchillas procesadores, Cobertor para nieve
Tensor automático de cadena (Huldtins Supercorte)
Cuchilla superior hidráulico, Plancha inferior fija

DIMENSIONES	
Altura	1 742 mm
Peso (incl. rodillos de alimentación y placa inferior acolchada)	1 619 kg
Nivel de ruido*	110 dB
ALIMENTACIÓN	
Dos rodillos hidráulicos montados directamente en los motores radiales de pistón	660-1 230 cc. u opcional 1 147 cc.
Fuerza de alimentación	42,1/36,3 kN
Velocidad de alimentación	5,2/3,9 m/sec
Máxima apertura rodillos	713 mm
VOLTEO / CORTE / DESRRAME	
Longitud barra / Máx. capacidad de corte	hasta 90 cm / corte hasta 75 cm
Max diámetro de desrame completo	560 mm
Requerimientos mínimos para un rendimiento aceptable:	165 l/min
SISTEMA DE CONTROL	
MAXI / DASA4 / MOTOMIT / TM300 / Log Mate 402 / CabsWin	

* El valor se mide según la norma EN ISO 3744:2009 con una incertidumbre de ± 2 dB (A) en virtud de Publicaciones EA-4/16: 2003. El valor se mide cuando el motor de la sierra rota a una velocidad y sin carga.