



ASTILLADORAS MÓVILES

1006 PT Truck



Astilladora compacta de gran tamaño accionada por el motor del camión

La astilladora 1006 PT y su grúa se montan sobre un chasis de camión y es accionada por el motor del propio camión. La instalación está totalmente integrada con el vehículo, que está equipado con un bastidor para la astilladora, una transmisión con una potente caja de cambios, un sistema hidráulico y un sistema de control inteligente.

La grúa tiene un largo alcance y una cabina elevable que cumple con altos estándares ergonómicos.

Diseñada para condiciones de trabajo pesado, la unidad puede instalarse en un camión de más de 700 hp de potencia, con chasis tipo 6x4 – 3,9m.

Sistema hidráulico completo con LS, bomba de caudal variable para astilladora, funciones proporcionales para la alimentación, y otras funciones.

Bomba hidrostática que permite que el acelerador de astilla funcione a una velocidad constante independientemente de las vueltas de motor.

Sistema de control electrónico completo con pantalla táctil desde la cabina de la grúa, con información de multitud de parámetros, así como las funciones de seguridad de la astilladora.

Beneficios del cliente

- **Alta movilidad**

Esta unidad montada en camión, posee un buen rendimiento en carretera y permite un fácil cambio entre los sitios de astillado

- **Buena calidad de astilla**



La probada astilladora 806.2 es el "corazón" de esta unidad. Con muchas posibilidades para combinar diferentes conjuntos de configuraciones de tambor, así como tamaños de rejilla y un sistema avanzado de control de alimentación, que ofrece una muy buena calidad de astilla.

- **Sistema autosuficiente**

La unidad trituradora tiene su propio sistema hidráulico y no necesita hidráulica adicional del camión. El camión solo precisa proporcionar a la unidad el aceite hidráulico para los movimientos de la grúa y electricidad para el sistema de control.

Altura de transporte (A)	4000 mm
Longitud (B)	8000 mm
Distancia entre 1 ^{er} y 2 ^o eje (C)	3900 mm
Ancho de transporte (D)	2500 mm
Ancho de alimentación (E)	1200 mm
Ancho de mesa de alimentación (F)	2350 mm
Peso completo aproximado de la unidad	26 t

Diámetro de tambor de astilladora	1000 mm
Dimensiones de entrada (ancho X alto)	1200 x 720 mm
Longitud ajustable de astilla	10 - 45 mm
Máximo diámetro admisible, softwood	600 mm
Máximo diámetro admisible, hardwood	500 mm
Capacidad	150 - 250 m ³ /h
Potencia necesaria del camión	730 - 750 hp
Grúa necesaria. Momento de elevación y alcance	100 kNm - 10 m

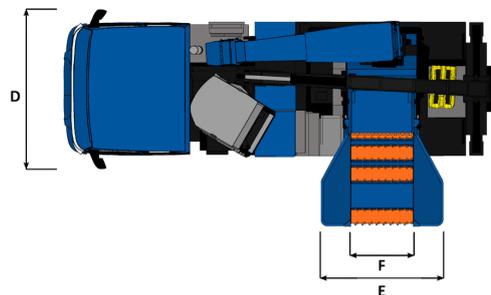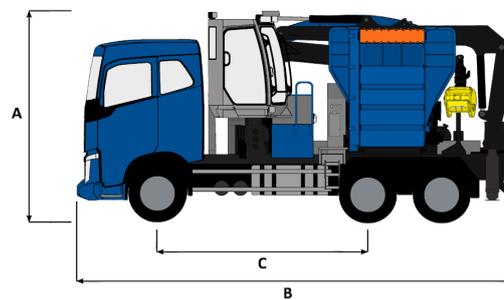

Equipamiento opcional

- Ajustes de cuchilla y configuración para diferentes condiciones y tamaños.
- Rejillas de astillas con diferentes dimensiones para control de sobretamaños
- Mesa de entrada con diferentes números de rodillos y diferentes laterales de la mesa
- Tubos de salida de astilla en diferentes tamaños y configuración
- Deflectores de astilla con accionamiento simple o dual
- Grúa, en diferentes marcas y modelos.
- Pintura en color elegido por el cliente.

Accesorios

- Grapa, en diferentes marcas y modelos.
- Soportes de apoyo de grúa
- Sistema de extinción de incendios automático
- Pedal de control de rodillo de alimentación
- Sistema de cámara de marcha atrás
- Equipo de llenado para aceite hidráulico.
- Caja para repuestos de cuchillas
- Kits con cuchillas y distintas piezas de desgaste
- Caja de herramientas
- Luces de trabajo LED
- Radio control remoto
- Módem de comunicación

Log Max
Iberia

Distribuidor oficial en exclusiva para España