
Log Max® 7000XT

HEADS ABOVE THE COMPETITION



www.logmax.com


CONSTRUIDO ROBUSTO
PARA LAS OPERACIONES EN CONDICIONES EXTREMAS

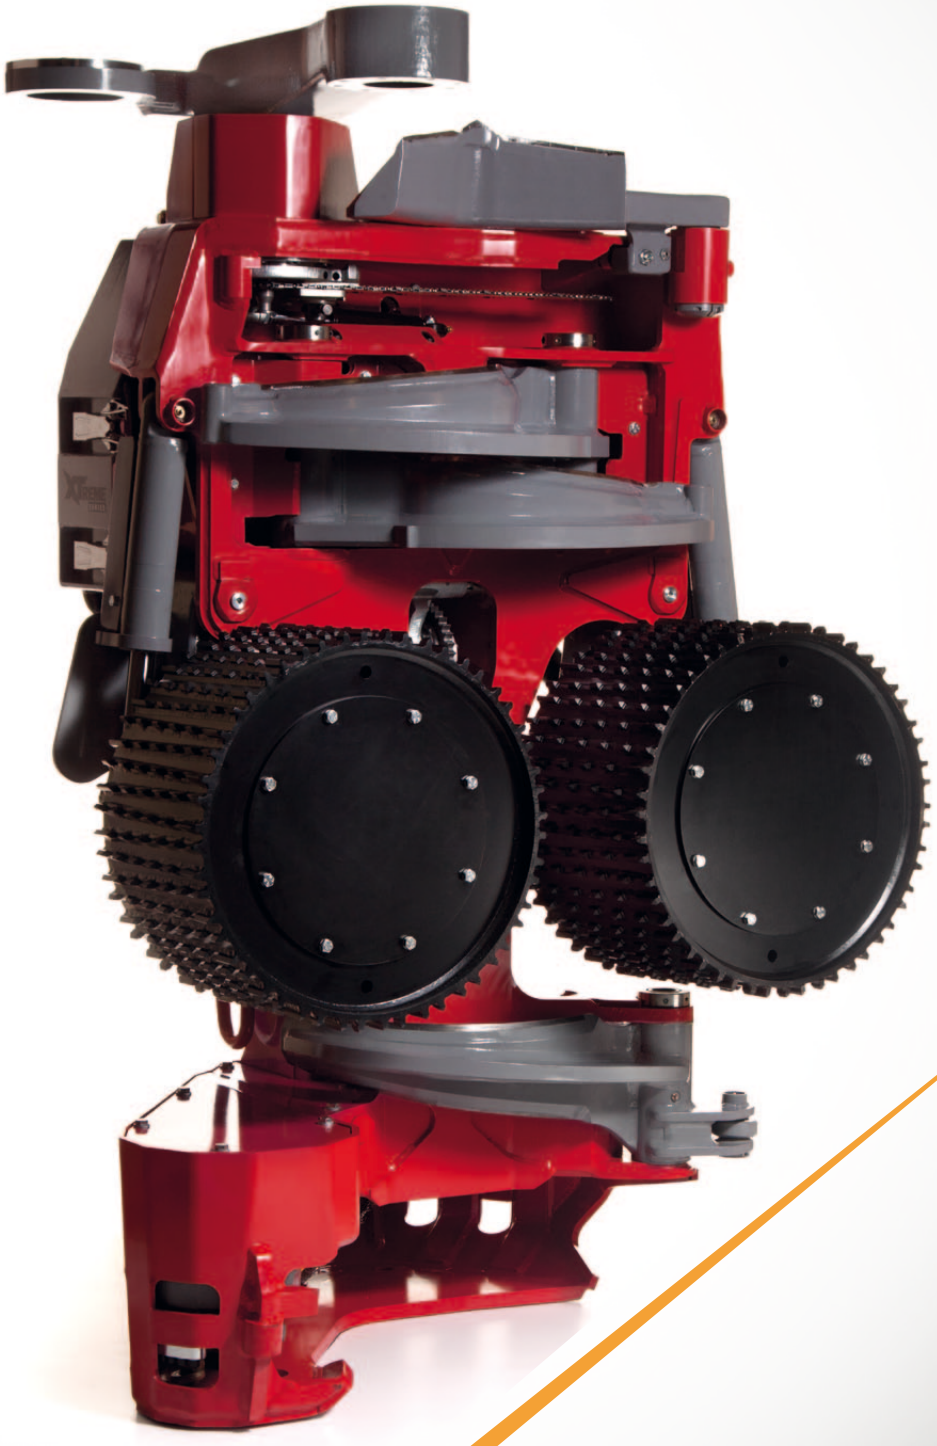

La Nueva Serie XTreme de Log Max está formada por los cabezales más robustos, específicamente diseñados para montarse en máquinas base con tracción por cadenas.

La serie Xtreme ha sido desarrollado para proveer a la industria maderera con el cabezal procesador más productivo y duradero,

Para las aplicaciones más XTreme y para producir madera al menor costo por tonelada posible.

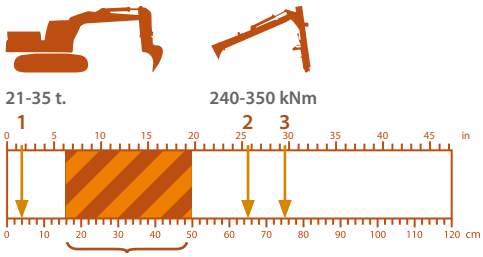

La gama más productiva
1. El diámetro mínimo de desrrame
2. El diámetro máximo de corte
3. El diámetro máximo de corte, opc

Opciones rodillos de alimentación
V-Steel, Acero, Eucaliptos

Equipo opcional
Kit de reparación de campo, Sensores encontrar final Marcae de color, Equipo para eucaliptos Cuchillas procesadores, Tensor automático de cadena (Huldtins Supercorte), Cuchilla superior hydráulico,

DIMENSIONSES	
Altura	2 176 mm
Peso *(incl. rodillos de alimetación)*	2 078 kg
Nivel de ruido*	110 dB

ALIMENTACIÓN	
Dos rodillos hidráulicos montados directamente en los motores	desplazamiento variable 660-1 320 cc. u opcional 1 259 cc.
Fuerza de alimentación	45/42,6 kN
Velocidad de alimentación	5,2/4,1 m/sec
Máxima apertura rodillos	713 mm

VOLTEO / CORTE / DESRRAME	
Longitud barra / Máx. capacidad de corte	hasta 90 cm / corte hasta 80 cm
Max diámetro de desrrame completo	560 mm
Requerimientos mínimos para un rendimiento aceptable:	250 l/min

SISTEMA DE CONTROL	Log Mate 402 / CabsWin

** El valor se mide según la norma EN ISO 3744:2009 con una incertidumbre de ±2 dB (A) en virtud de Publicaciones EA-4/16: 2003. El valor se mide cuando elmotor de la sierra rota a una velocidad y sin carga.*

Log Max AB - Stationsvägen 12 - 770 13 Grangärde - Sweden / Tel: +46 240 59 11 00 Fax: +46 240 59 11 10 - www.logmax.com

TJ-2011-05-001 - Specifications may vary depending on equipment selected. We reserve the right to make changes in product specifications without prior notice.