


Log Max[®] 6000B

HEADS ABOVE THE COMPETITION

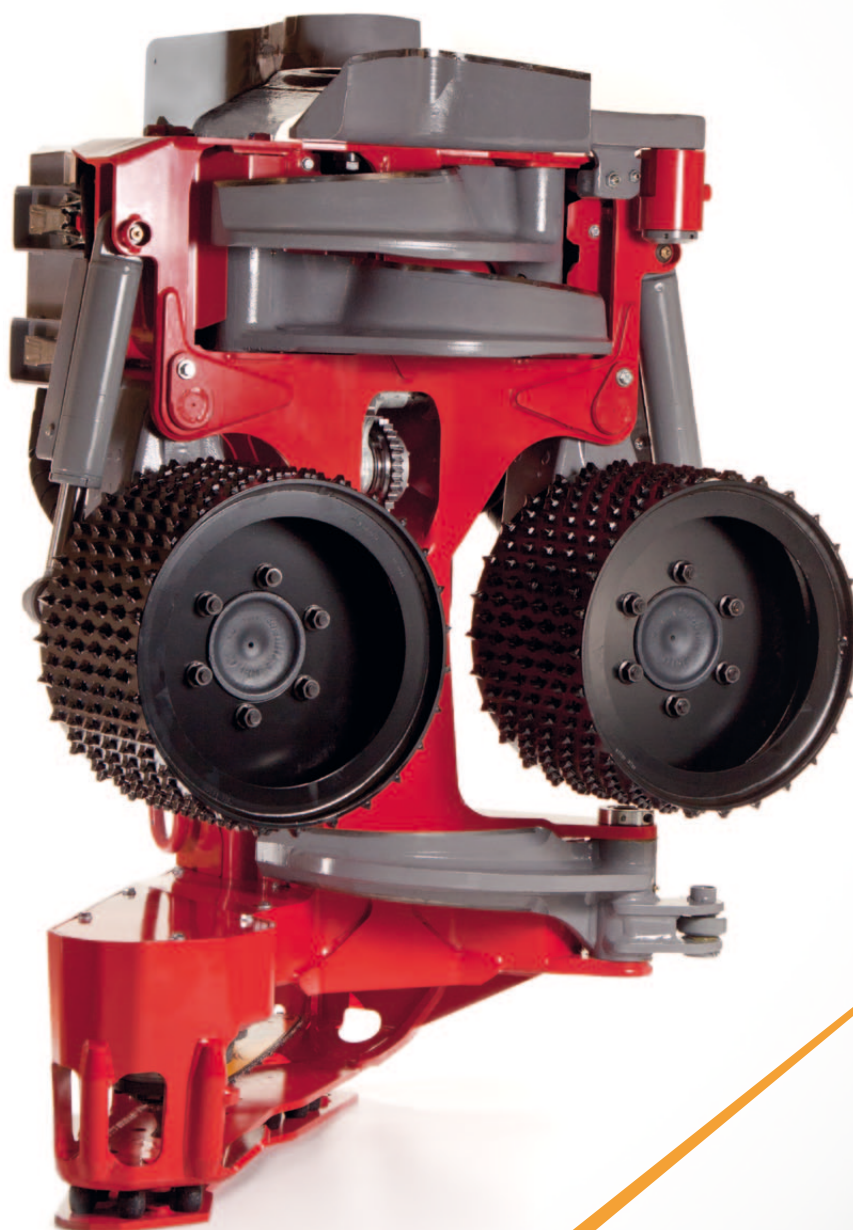

www.logmax.com

¡ROBUSTO Y LIGERO BASADO EN MEJORAS SUCESIVAS




Log Max 6000B es una cabeza procesadora ligera apropiada para la corta final. Combina su peso ligero con una alta potencia, especialmente diseñada para grandes maquinas base con ruedas. El cabezal Log Max 600 B está construido con el mismo sistema hidráulico del cabezal

7000, con una presión de 260 bar y un caudal máximo de 280 l/min.

Su geometría asegura una gran precisión en la medida de longitud y de diámetro para un trabajo de gran calidad.

Los rodillos de alimentación se mantienen perpendicular al árbol, de forma que se minimiza la presión sobre el bastidor y los daños producidos por el arrastre.

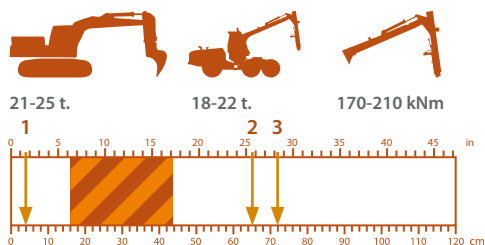

La gama más productiva

1. El diámetro mínimo de desrame
2. El diámetro máximo de corte
3. El diámetro máximo de corte, opc

Opciones rodillos de alimentación
V-Steel, Acero, Eucaliptos

Equipo opcional
Kit de Acumuladores, Marcaje de color
Kit de reparación de campo, Sensores encontrar final
Cobertor para nieve, Tensor automático de cadena

DIMENSIONES	
Altura	1 682 mm
Peso (incl. rodillos de alimentación y placa inferior acolchada)	1 299 kg
Nivel de ruido*	110 dB
ALIMENTACIÓN	
Dos rodillos hidráulicos montados directamente en los motores radiales de pistón	857cc or 934 cc.
Fuerza de alimentación	26,9 kN/29,3 kN
Velocidad de alimentación	4,2/3,9 m/sec
Máxima apertura rodillos	625 mm
VOLTEO / CORTE / DESRRAME	
Longitud barra / Máx. capacidad de corte	hasta 82 cm / corte hasta 72 cm
Max diámetro de desrame completo	500 mm
Requerimientos mínimos para un rendimiento aceptable:	200 l/min
SISTEMA DE CONTROL	
MAXI / DASA4 / MOTOMIT / TM300 / Log Mate 402 / CabsWin	

* El valor se mide según la norma EN ISO 3744:2009 con una incertidumbre de ± 2 dB (A) en virtud de Publicaciones EA-4/16: 2003. El valor se mide cuando el motor de la sierra rota a una velocidad y sin carga.