


Log Max[®] 6000Twin

HEADS ABOVE THE COMPETITION

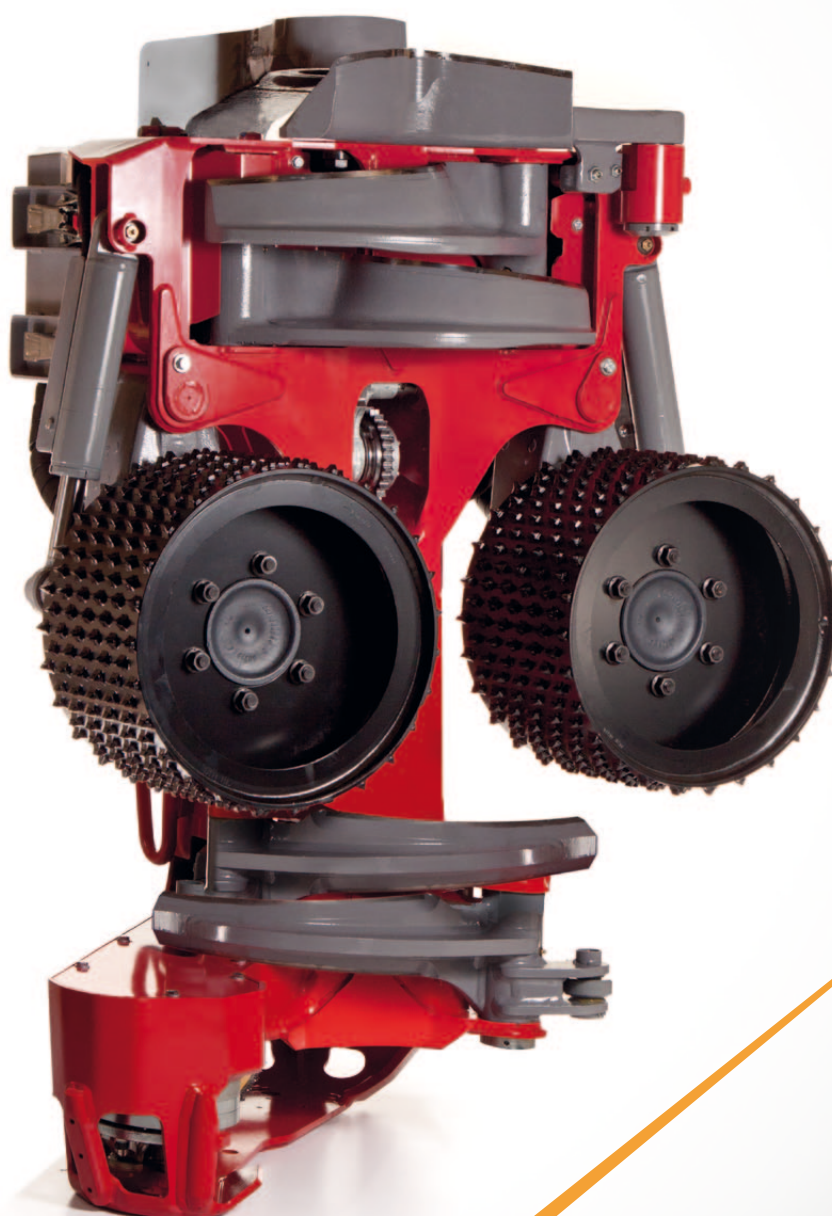

www.logmax.com


UN NUEVO CABEZAL DE ALTA PRODUCTIVIDAD VERSÁTIL Y FIABLE



El nuevo Log Max 6000 Twin es un cabezal procesador adaptado para la corta final. La unidad de derramado está formada por cinco cuchillas móviles con posición patentada de forma que se minimizan las pérdidas por fricción e incrementa la fuerza total de tiro.

Las cuchillas presentan un filo adecuado para el manejo de ramas gruesas combinada con una geometría adecuada que minimiza el daño en las trozas.

Su combinación de un bajo peso con una alta potencia hacen de este cabezal, el modelo adecuado para su uso en grandes máquinas bases de ruedas.

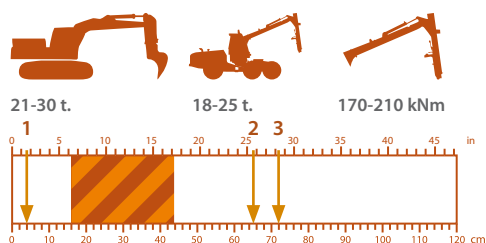

La gama más productiva

1. El diámetro mínimo de desrrame
2. El diámetro máximo de corte
3. El diámetro máximo de corte, opc

Opciones rodillos de alimentación
V-Steel, Acero, Eucaliptos

Equipo opcional
Kit de Acumuladores, Marcaje de color
Kit de reparación de campo, Sensores encontrar final
Cobertor para nieve, Tensor automático de cadena

DIMENSIONES	
Altura	1 927 mm
Peso (incl. rodillos de alimentación y placa inferior acolchada)	1 504 kg
Nivel de ruido*	110 dB
ALIMENTACIÓN	
Dos rodillos hidráulicos montados directamente en los motores radiales de pistón	857cc or 934 cc.
Fuerza de alimentación	26,9 kN/29,3 kN
Velocidad de alimentación	4,2/3,9 m/sec
Máxima apertura rodillos	625 mm
VOLTEO / CORTE / DESRRAME	
Longitud barra / Máx. capacidad de corte	up to 82 cm / cut up to 72 cm
Max diámetro de desrrame completo	520 mm
Requerimientos mínimos para un rendimiento aceptable:	200 l/min
SISTEMA DE CONTROL	
MAXI / DASA4 / MOTOMIT / Log Mate 402 / CabsWin	

* El valor se mide según la norma EN ISO 3744:2009 con una incertidumbre de ± 2 dB (A) en virtud de Publicaciones EA-4/16: 2003. El valor se mide cuando el motor de la sierra rota a una velocidad y sin carga.