

Log Max[®] E6

HEADS ABOVE THE COMPETITION



www.logmax.com

UN CABEZAL PROCESADOR ALTAMENTE PRODUCTIVO DISEÑADO PARA EUCALYPTUS




Log Max E6 es un cabezal diseñado especialmente para la cosecha de eucalipto.

Cuenta con rodillos formando ángulo con el bastidor para optimizar el descortezado del eucalipto.

El sistema patentado Log Max de control de las cuchillas aumenta la productividad minimizando la fricción en la alimentación. El perfil único de su curva compuesta en las cuchillas de desrame, ofrece una gran eficacia de corte e incrementa la calidad del tronco.

El nuevo cabezal Log max E6 está construido en base a componentes probados y utilizados en otros cabezales de cosecha Log Max. Esto asegura que Log Max E6 tiene la misma calidad y la misma productividad que todos los demás productos Log Max.

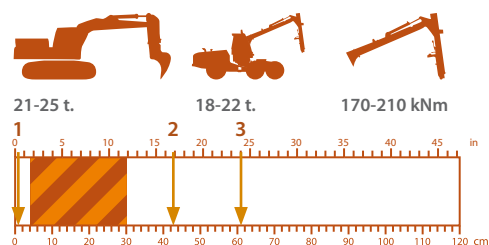

La gama más productiva

1. El diámetro mínimo de desrame
2. El diámetro máximo de corte
3. El diámetro máximo de corte, opc

Opciones rodillos de alimentación
Eucaliptos

Equipo opcional

Kit de reparación de campo, Sensores encontrar final
Cuchilla superior hidráulico,

DIMENSIONES	
Altura	1 927 mm
Peso (incl. rodillos de alimentación y placa inferior acolchada)	1 569 kg
Nivel de ruido*	110 dB
ALIMENTACIÓN	
Dos rodillos hidráulicos montados directamente en los motores radiales de pistón	627 cc.
Fuerza de alimentación	19,5 kN
Velocidad de alimentación	0-5,8 m/sec
Máxima apertura rodillos	560 mm
VOLTEO / CORTE / DESRRAME	
Longitud barra / Máx. capacidad de corte	hasta 75 cm / corte hasta 61,5 cm
Max diámetro de desrame completo	500 mm
Requerimientos mínimos para un rendimiento aceptable:	200 l/min
SISTEMA DE CONTROL	
	Log Mate 402

* El valor se mide según la norma EN ISO 3744:2009 con una incertidumbre de ± 2 dB (A) en virtud de Publicaciones EA-4/16: 2003. El valor se mide cuando el motor de la sierra rota a una velocidad y sin carga.